

Диаметр (мм)	Длина рулона (м)	Вес ремня (≈кг/м)	Черный 65 Shore A	Желтый 82 Shore A	Оранжевый 85 Shore A	Зеленый-гладкий 88 Shore A	Зеленый-шершавый 88 Shore A	Белый 92 Shore A	Синий 98 Shore A
2	200	0,004	—	■•	■•	■	■	■•	■•
3	200	0,009	—	■•	■•	■	■	■•	■•
4	200	0,016	—	■•	■•	■	■	■•	■•
5	200	0,024	—	■•	■•	■	■	■•	■•
6	100	0,035	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
7	100	0,048	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
8	100	0,064	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
10	100	0,096	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
12	50	0,132	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	■•	■	■	■•	■•
18	30	0,305	—	—	—	■	■	■•	■•




Диаметр (мм)	Длина рулона (м)	Вес ремня (≈кг/м)	Черный 65 Shore A	Желтый 82 Shore A	Оранжевый 85 Shore A	Зеленый-гладкий 88 Shore A	Зеленый-шершавый 88 Shore A	Белый 92 Shore A	Синий 98 Shore A
6	100	0,035	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
7	100	0,048	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
8	100	0,064	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
10	100	0,096	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
12	50	0,132	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	—	■•	■•	■•	■•

• Не складываемый товар. Минимальная длина для сварных ремней: 200 мм.


### Инструменты для соединения круглых и клиновых пластмассовых ремней (до профиля С/22)

Для клиновых и круглых ремней с диаметром/шириной от 8 мм

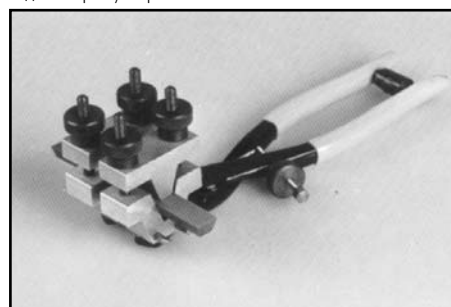


Кондуктор В 2


Для клиновых и круглых ремней с диаметром/шириной до 10 мм (профиль Z10)

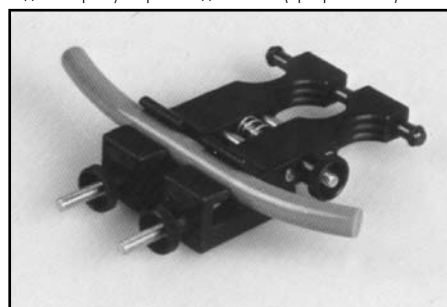


Кондуктор В 3

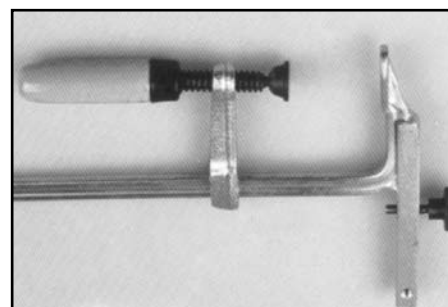


Крепления для кондуктора

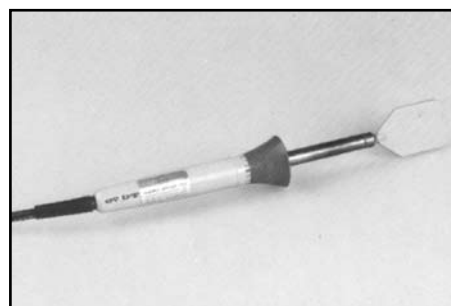

Сварочный инструмент, включая сварочную пластину

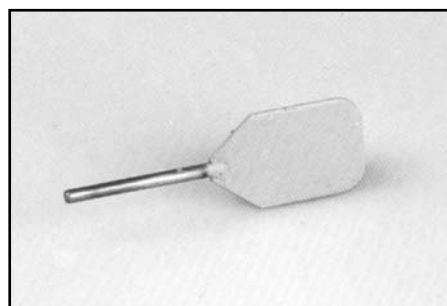

Сварочная пластина

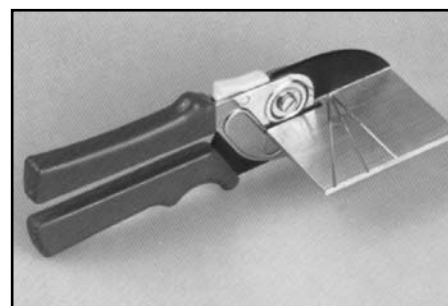

Ножницы